

logitech 罗技®

# 智能会议， 自动调节



## 罗技 CC5000e

罗技® CC5000e 凭借其超高清成像系统，以高达 4K 的分辨率呈现清晰夺目的画质、鲜艳逼真的颜色和出色的光学精准度。模块化音频系统为会议带来清晰通透的音质和出色的语音清晰度。

CC5000e 标配一个扬声器和一个麦克风，适用于中型和大型会议室。对于可容纳 14 人或更多人的大型空间，CC5000e Plus 提供两个麦克风和两个扬声器，开箱即可实现更出色的灵活性。

CC5000e 的模块化音频组件意味着，用户可以根据需要将扬声器和麦克风放置在各个位置，从而在会议空间内实现全面音频覆盖。CC5000e 支持多达七只麦克风，帮助您为空间打造理想的音频配置。

CC5000e 采用 RightSense™ 主动技术，通过自动化功能轻松实现更高质量的会议效果。无论被摄者在屋内距离摄像头有多远，RightSight™ 技术都可以轻松准确地自动取景拍摄。相比环境背景，RightLight™ 技术可优先处理人物面部，呈现自然的肤色，而 RightSound™ 技术通过抑制背景噪

音、自动均衡语音并聚焦于活跃的发言者，实现更加清晰的音质。RightSense 兼容大多数可与 USB 设备搭配使用的视频会议应用程序，包括 Microsoft® Skype® for Business 和 Teams，以及 Zoom。

CC5000e 设计别致，拥有质感出色的外观、考虑周到的线缆管理和模块化音频，使其可以轻松优雅地融入各种房间设计之中。

## 功能与优势

### 视频

#### 画质出色

凭借其超高清成像系统，CC5000e 可在最高 4K 分辨率下提供清晰锐利的画面、鲜艳真实的颜色和出色的光学精度。

#### 自适应平移、俯仰和缩放

顺畅的 PTZ 电机可根据变焦倍数调整平移和俯仰速度。这样的好处是：缩小焦距以快速取景时可获得更快的摄像头移动速度，以及放大焦距时可降低摄像头移动速度以获得更佳控制性。

#### 时尚的工业设计

优质的 PTZ 摄像头采用优雅哑光黑外壳与青灰色金属饰边，搭配设计时尚的音频组件和配件，在各种房间中都赏心悦目。

### 音频

#### 高级模块化音频

CC5000e 具有逼真自然、清晰通透的音质。灵敏的麦克风可确保清晰地捕获会议中每个人的声音，而独立扬声器则为大型会议室带来饱满逼真的音效。

#### 会议室前方的音频

CC5000e 扬声器专为放置在会议室前方而设计。借助桌上的麦克风和显示器上的扬声器，可确保声音和视频来自自然的方向，而不是来自参会者身后，因此对话更加自然逼真。

#### 多达 7 只麦克风

对于大型会议室，可以添加 CC5000e 麦克风以扩展音频覆盖范围，并可更方便地使用静音控制。每只麦克风可覆盖 6 名额外参会者，是大型会议空间和董事会议室的理想之选。

### 连接性和使用情况

#### 智能布线和内容共享

借助显示器集线器和桌面集线器，可有效减少室内布线，确保 CC5000e 组件和会议电脑稳固连接并低调隐藏。

#### 音质洪亮清晰

CC5000e 显示器集线器中的内置功放可以最多为两个 CC5000e 扬声器供电，即使在大型会议室内也能提供饱满的声音。

#### 可选的灵活麦克风布线

CC5000e 麦克风集线器具有三个用于 CC5000e 麦克风或额外麦克风集线器的接头，可轻松减少桌面布线，从而帮助参会者重新放置单个麦克风，或将静音控制置于触手可及的位置。

#### 可选安装套件

添加 CC5000e 安装套件，通过定制支架和安装硬件简化每个组件的安装。

## RIGHTSENSE 技术和设计创新

集成的罗技 RightSense 技术内置于 CC5000e 中，可自动提供更出色的用户体验。无论被摄者在屋内距离摄像头有多远，RightSight 技术都可以轻松地准确地自动取景拍摄。RightLight 技术可优先拍摄人物面部，以呈现自然的肤色，同时 RightSound 技术通过抑制背景噪音、自动均衡语音并聚焦于活跃的发言者，让会议效果更上一层楼。

### RightSight

罗技 RightSight 摄像头控制技术可自动移动镜头并调节变焦，确保全员入镜。RightSight 不仅可以检测面部，还可以检测人物轮廓，以确保画面始终清晰呈现每位参会者。

### RightLight


罗技 RightLight 具有宽动态范围 (WDR) 功能，可确保每名被拍摄者在各种照明条件下都能以出色状态上镜。RightLight 可降低视频噪点、优化光照平衡，并微调色彩和饱和度，以获得自然的肤色效果。

### RightSound

罗技 RightSound 将音频处理技术和设计创新融为一体，为视频会议带来企业级的音质。RightSound 可针对人声进行优化，减少不必要的震动和噪音，并专注于活跃发言者，可清晰传达发言者的每句话。


## 会议室设置图

### CC5000e




多达 10 个座位

### CC5000e Plus

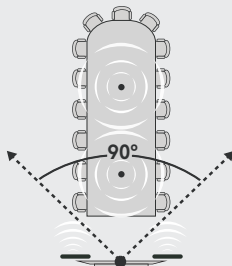

多达 16 个座位

### CC5000e Plus



可选麦克风  
1 个可选麦克风 = 6 个额外座位


多达 46 个座位

## 配件



### CC5000E 扬声器

CC5000e 支持多达 2 个 CC5000e 扬声器，适用于大型会议室

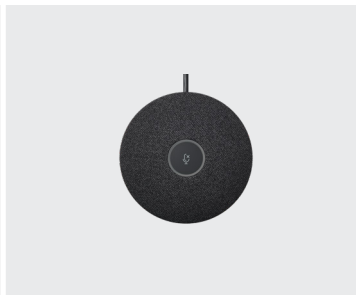

### CC5000E 麦克风

CC5000e 支持多达 7 个 CC5000e 麦克风，可在大型会议室内扩大音频覆盖范围



### 可选的 CC5000E 麦克风集线器

连接 1 至 3 个 CC5000e 麦克风或额外的麦克风集线器，实现灵活的单线布线



### 可选的 CC5000E 安装套件

包含线缆固定器和安装支架的 CC5000e 安装套件，适用于 CC5000e 摄像头、CC5000e 扬声器 (x2)、桌面集线器和显示器集线器

## 技术规格

### CC5000e 摄像头

#### 超高清成像系统支持：

4K、1440p、1080p、900p、720p 和标清，30fps  
1080p 和 720p，30fps 和 60 fps

#### 顺畅电动平移、俯仰和变焦

平移：±90°

俯仰：+50°/-90°

15 倍高清变焦

90° 视野

自适应平移和俯仰速度可达 70°/秒（放大时速度变慢，便于控制）

自动倒置检测可矫正倒挂安装时的图像方向和摄像头控制

自动对焦

3 个摄像头预设位

Kensington® 防盗锁插孔

视频静音/取消静音 LED 指示灯

标准三脚架安装螺纹

休眠模式下，镜头以 -90° 收起，保护隐私

### CC5000e 麦克风

拾音范围：4.5 米/15 英尺直径范围

四个麦克风，具有 8 个波束成形元件

带 LED 状态指示灯的静音按钮

非可拆卸线缆：2.95 米 (9.6 英尺)

菊花链连接多达 7 只 CC5000e 麦克风

建议适用人数：

CC5000e (单麦克风)：10

CC5000e Plus (双麦克风)：16

每只麦克风支持的额外人数：6

CC5000e 搭配 7 只麦克风的建议适用人数：46

### CC5000e 扬声器

高性能 76 毫米 (3 英寸) 驱动单元

独家悬架系统可消除震动引起的摄像头抖动和音频干扰

通过迷你 XLR 线缆 (2.95 米/9.6 英尺) 连接 CC5000e 显示器集线器，同时传输信号和电源

### CC5000e 桌面集线器

单根线缆 (CAT6A) 连接 CC5000e 显示器集线器，随附 5 米 (16.4 英尺) CAT6A 以太网线缆 (最长支持 50 米/164 英尺，需另购)

活跃发言者检测：每 8 毫秒分析最多 7 个麦克风音频和 56 个波束音频

12 针连接端口，适用于 CC5000e 麦克风

用于有线内容共享的 HDMI Type A

用于显示器的 HDMI Type A

电源输入

USB Type C (支持超高清/4K)

USB Type A (保留以供未来扩展功能)

USB Type B (连接会议室电脑)

RJ45 (以太网)

蓝牙™ 无线技术

### CC5000e 显示器集线器

HDMI Type A (x2) (连接显示器)

电源输入

USB C (连接 CC5000e 摄像头)

USB Type B (连接会议室电脑)

RJ45 (连接桌面集线器)

迷你 XLR (x2) (连接 CC5000e 扬声器)

为 1 或 2 只 CC5000e 扬声器供电

### 遥控器

RF 遥控器 (无需对准设备)

CR2032 电池 (随附)

### 线缆/电源

摄像头至显示器集线器

2 米 (6.5 英尺) USB 3.1 Type C 至 USB Type C 3.1

会议室电脑至显示器或桌面集线器

2 米 (6.5 英尺) USB 3.1 Type A 至 USB Type B

显示器集线器至桌面集线器

5 米 (16.4 英尺) CAT6A 以太网线缆 (最长支持 50 米/164 英尺，需另购)

显示器集线器至扬声器 (x2)

2.95 米 (9.6 英尺) 迷你 XLR 线缆 (最长支持 3 米/9.8 英尺延长线缆，需另购)

会议室电脑至显示器 (x2)

2 米 (6.5 英尺) HDMI A

麦克风

2.95 米 (9.6 英尺)：带 12 针端口的非可拆卸线缆

电源插头 (x2)

1 米 (3.2 英尺)

电源至桌面集线器/显示器集线器 (x2)

1.5 米 (4.9 英尺)

### RIGHTSENSE 技术

支持宽动态范围 (WDR) 的 RightLight

RightSight 自动摄像头控制<sup>1</sup>

RightSound 麦克风阵列

RightSound 防振扬声器

### 兼容性和集成

即插即用 USB 连接

已获 Skype for Business 认证，支持 Teams

已获 Zoom 认证

兼容 Cisco

兼容 BlueJeans、BroadSoft®、Vidyo™ 及其他支持 USB 摄像头的视频会议、录制和广播应用程序



## 产品规格

### CC5000e

部件号: 960-001220

### CC5000e Plus

部件号: 960-001277

### CC5000e 扬声器

部件号: 960-001231

### CC5000e 麦克风

部件号: 989-000431

### CC5000e 麦克风集线器

部件号: 939-001648

### CC5000e 安装套件

部件号: 939-001645

## 软件下载

罗技摄像头设置软件

## 质保

2 年有限硬件质保

## 包装内容

CC5000e 摄像头

扬声器: 1 (CC5000e) 或 2 (CC5000e Plus)

麦克风: 1 (CC5000e) 或 2 (CC5000e Plus)

桌面集线器

显示器集线器

电源 (x2)

遥控器

USB C 至 C 线缆

USB A 至 B 线缆

CAT6A

HDMI A 至 A 线缆 (x2)

文档

## 产品尺寸

### CC5000e 摄像头

约 7.19 英寸 x 5.98 英寸 x 5.98 英寸  
约 182.5 毫米 x 152 毫米 x 152 毫米

### CC5000e 扬声器

约 4.05 英寸 x 17.67 英寸 x 3.15 英寸  
约 103 毫米 x 449 毫米 x 80 毫米

### CC5000e 麦克风

约 0.83 英寸 x 4.01 英寸 x 4.01 英寸  
约 21 毫米 x 102 毫米 x 102 毫米

### CC5000e 桌面集线器

约 1.57 英寸 x 6.93 英寸 x 5.43 英寸  
约 40 毫米 x 176 毫米 x 138 毫米

### CC5000e 显示器集线器

约 1.57 英寸 x 8.11 英寸 x 7.05 英寸  
约 40 毫米 x 206 毫米 x 179 毫米

### CC5000e 麦克风集线器

约 0.63 英寸 x 4.01 英寸 x 4.01 英寸  
约 16 毫米 x 102 毫米 x 102 毫米

## 系统要求

兼容 UVC/即插即用

Windows® 10、8.1、7

macOS® 10.10 或更高版本

Chrome OS™

RightSight 通过软件下载启用, 初始支持 Windows® 10。有关可用性信息, 请访问 <https://prosupport.logi.com/hc/zh-cn/articles/360040568213>。

<https://www.logitech.com.cn/zh-cn/products/video-conferencing/room-solutions/rally-ultra-hd-conferencecam.html>

如需订购, 请联系您的分销商, 或者致电  
800-308-8666 与我们联系

2023 年 3 月发布

罗技 (中国) 科技有限公司, 上海市静安区长寿路 1111 号 25 楼

版权所有 © 2023 Logitech。罗技、Logitech 标志、Logitech 和其他 Logitech 商标均归罗技所有, 并已注册。

所有其他商标均是其各自所有者的财产。罗技对于本出版物中可能出现的任何错误不承担任何责任。本出版物中包含的产品、定价和功能信息如有更改, 恕不事先通知。