



数据表

罗技商务高清音视频会议一体机 CC4300E

为微型会议室和小型会议室启用视频功能。轻触按钮即可进行一体化视频会议。

适用于微型会议室和小型会议室的视频会议一体机


罗技 CC4300e 专为轻松进行视频会议而设计，可在现场或远程快速设置，易于管理，并可通过 CollabOS 轻松与现有视频会议解决方案集成。

罗技 CC4300e 兼容大多数用于连接混合式团队的平台，确保从家到办公室再到其间的任何地方都能提供轻松的会议体验。

将罗技 CC4300e 与 TP100 无线触控屏和 TS100 结合使用，可以轻松安排、加入和参加视频会议。

为每个人提供清晰流畅的音视频体验

AI 视频智能、先进的拾音功能、噪音抑制和持续的软件改进功能为远程办公人员提供清晰自然的会议体验。

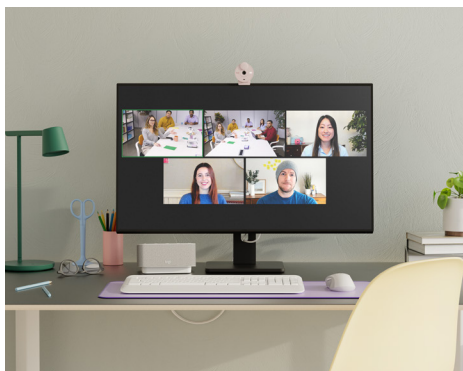

可与主流视频平台配合使用

罗技 CC4300e 兼容大多数用于连接混合式团队的平台，确保从家到办公室再到其间的任何地方都能提供轻松的会议体验。



设置快速，管理便捷



罗技 CC4300e 专为轻松进行视频会议而设计，它设置快速、易于管理，并且可以通过 CollabOS 轻松与 TP100 无线触控屏集成。此外，可通过以下三种方式之一使用随附的多用安装配件安装罗技 CC4300e；墙面安装、桌面安装或在显示屏上方安装。

此外，您还可以将罗技 CC4300e 用作会议室软硬件一体化设备，以 USB 模式连接到会议室 PC，或通过笔记本电脑进行连接。



Mini 主机模式



一体化设备



BYOD 模式



适用于各种会议室的服务计划

通过我们全面的 Select 服务计划，确保业务连续性并简化管理。通过 24 x 7 全天候直接联系产品专家、一小时内提供的支持和快速产品更换服务，我们帮助您确保会议室和罗技解决方案为下一次会议做好准备。在有效质保期内，Select 计划涵盖会议室中的 CC4300e 和所有其他罗技设备。

尺寸	系统要求	包装内容	质保信息
宽：约 549.6 毫米 (21.6 英寸) 高：约 78.9 毫米 (3.1 英寸) 深：约 76.0 毫米 (3.0 英寸) 重量：约 1.8 千克 (3.9 磅)	互联网连接：有线或无线 USB 模式：Windows® 11、Windows 10、macOS 的两个最新版本 一体化设备模式：会议室解决方案软件许可证（需另购）	罗技 CC4300e 多用安装配件 电源 交流电源线 HDMI 线缆 USB 线缆	标准：包含 2 年有限硬件质保。 延长：购买硬件时，可选购额外的一年和三年延长质保。 请与您的分销商联系以获取可用性信息。
技术规格			
认证和兼容性： 有关认证和兼容性的最新信息，请参阅 prosupport.logi.com/hc/zh-cn/articles/1500001344641 。 一般规格： 内置组件：6 个 DMIC 麦克风阵列，数字 PTZ 摄像头，1 个全频便携扬声器，线缆管理和固定系统，多用安装配件，集成电动隐私镜头盖，罗技 CollabOS 平台 外壳：一体化外壳，带现场可更换前盖 设备管理：罗技 Sync 设备管理软件 支持的显示器：1（即将支持第二台显示器） 显示分辨率：1080p 网络协议支持：IPv4、IPv6 代理支持：基于 IP 的代理，基于 FQDN 的代理，使用 PAC 文件的代理 摄像头： 数字平移：±48° 且支持 4 倍变焦 数码倾斜：±32° 且支持 4 倍变焦 变焦：4 倍高清数字变焦 对角线视野：120° 水平视野：113° 垂直视野：80° 分辨率：4k	扬声器： 驱动单元：55 毫米，配备低音反射式外壳和获得专利的悬挂设计 灵敏度：83 dB SPL @1W +/-2dB @ 1 米 额定功率：8W 1W、1kHz 下的总谐波失真：<2% 扬声器采样率：48kHz 阻抗：4 欧姆 麦克风： 频率响应：90Hz-16kHz 灵敏度：-36dBFS +/-1 dB @ 1Pa 麦克风数据速率输出：48 kHz 拾音范围：多达 7 米 (23 英尺) 波束成形原理：六个全向数字 MEMS 麦克风，形成五个自适应声学宽边波束 音频处理：AEC（回声消除），VAD（语音活动检测） 噪音抑制：基于 AI 的去噪算法 接口： HDMI 输出：1 HDMI 输入：1 USB：1 个 Type A USB 3.1 端口，1 个 Type C USB 3.1 端口 网络：10/100/1G 以太网 WiFi：802.11a/b/g/n/ac 蓝牙：蓝牙™ 低功耗技术	电源和线缆： 电源：自动感应 工作电压/功率：100-240V，19V，2.1A 电源规格：约 114 毫米 (4.48 英寸) x 47 毫米 (1.85 英寸) x 32.3 毫米 (1.27 英寸) 直流线缆：约 1.5 米 (5 英尺) 交流线缆：约 1 米 (4.9 英尺) HDMI 1.4 线缆：约 2 米 (6.5 英尺) USB A 至 USB C 3.0 线缆：2.2 米 (7.2 英尺) 环境： 操作温度：0 至 40° C 储存温度：-25 至 70° C 湿度：10% 至 90% 安全性： 基于文件的加密：AES-128 数据加密：对称密钥，PKI 设备标识：受设备认证保护 设备访问：使用 API 进行身份验证 密钥保护：Arm TrustZone, RMPM 配件： 盖：罗技 CC4300e 前盖 - 可清洁，灰白色面料 安装配件：视频会议一体机墙面安装配件，视频会议一体机电视安装配件 触摸控制屏：罗技 TP100 触摸屏控制器（即将推出）和 TP100 无线触控屏	
可持续发展			部件号
 采用回收塑料制造：CC4300e 石墨灰版中的塑料部件包含 42% 的经认证的消费后回收塑料*。罗技正在回收利用消费电子产品中的塑料，以帮助减少我们的碳足迹。 <small>*不包括线缆、PWA 和包装。按重量衡量。</small>			960-001502

logitech 罗技®

[logitech.com/rallybarhuddle](https://www.logitech.com.cn/zh-cn/video-collaboration/help/contact-sales.html)

请联系您的分销商，
或通过以下方式联系我们

<https://www.logitech.com.cn/zh-cn/video-collaboration/help/contact-sales.html>

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

罗技（中国）科技有限公司
上海市静安区长寿路 1111 号悦
达 889 中心 25 楼
电话：86-21-22302666
传真：86-21-64313193

版权所有 © 2024 罗技。罗技、Logitech、Logi、CC4300e、Sync 及其标志是 Logitech Europe S.A. 或其附属公司在美国及其他国家/地区的商标，并或已注册。

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 的商标。Zoom 是 Zoom Video Communications, Inc. 的商标。macOS 是 Apple Inc. 的商标。USB-C 是 USB Implementers Forum 的商标。所有其他第三方商标均为其各自所有者的财产。

2024 年 1 月发布