



数据表

罗技 SC100 AI 白板摄像头

罗技 SC100 AI 白板摄像头是一款由 AI 驱动白板摄像头，可用于微软 *Teams Rooms*、*Zoom Rooms* 和其他主流视频会议服务，让您可轻松将白板内容分享到视频会议中。

专为视频会议室打造的白板摄像头

罗技 SC100 AI 白板摄像头专为现代工作场所中的白板分享而设计，可将白板上的内容呈现在视频会议中并实现出色的清晰度。现在，即使是远程与会者也可以享受白板近在眼前的体验。


凭借整洁的墙面安装设计和考虑周到的线缆管理，SC100 可以实现雅致的安装，不会妨碍会议协作。除了白板内容摄像头外，SC100 还随附无线分享按钮、安装组件、电源和通信线缆，用于大规模部署。

专为会议室解决方案量身打造

SC100 AI 白板摄像头与主流视频会议解决方案相集成，包括微软 Teams Rooms 和 Zoom Rooms。只需加入会议并开始分享即可。



简便易用

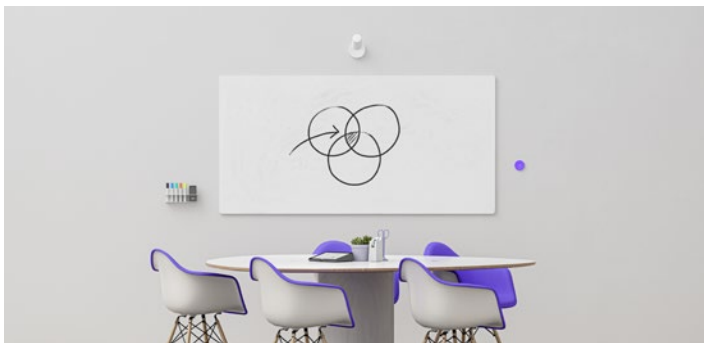

适用于各种白板

适用于各种白板表面（可捕获的最大面积为 6 英尺宽 x 4 英尺高）以及各种干擦马克笔。



一键分享

使用罗技 SC100 AI 白板摄像头的无线分享按钮，即可轻松快捷地将白板分享到视频会议中。* 您还可以使用罗技 TP100 触摸屏控制器会议室触摸控制屏启动分享功能。

远程和现场与会者都可获得理想视野



移除演讲者

SC100 的内置 AI 可对演讲者进行透明化处理，为与会者带来不受遮挡的视野，使他们始终都可以看到白板。


内容增强

SC100 会自动增强干擦马克笔的颜色和对比度，使文本和草图更易于阅读。

便笺检测


SC100 使用图像分割技术来识别和显示其他形式的内容，例如便笺。

整洁灵活的安装

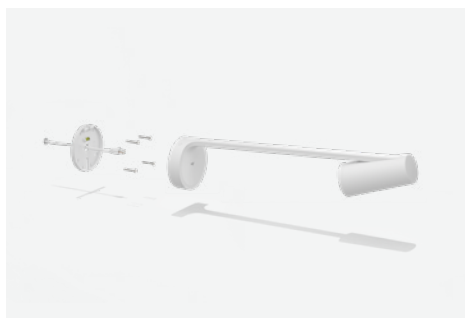


墙面安装

使用随附安装套件将 SC100 牢固地安装到各种墙壁上。

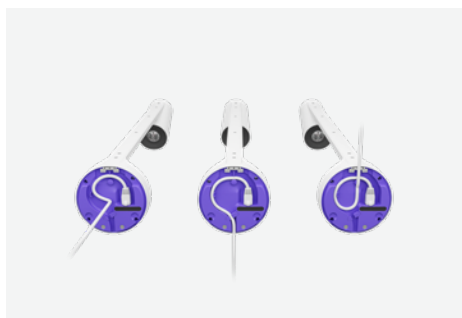

线缆管理

提供线缆固定装置，以及向上、向下或穿过墙壁的布线选项，实现整洁自信的安装。

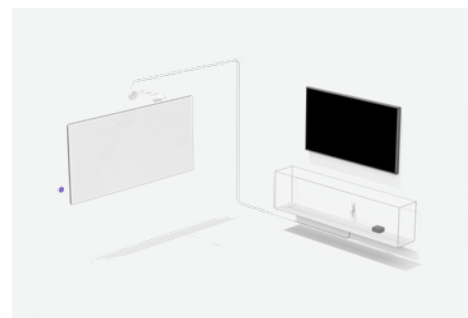

灵活布线

使用随附的 10 米类别线缆或自备线缆，适合会议室的大小和布局。

大规模部署

SC100 AI 白板摄像头随附无线分享按钮、安装组件、电源和通信线缆，方便安装。

微软 *Teams Rooms* 和 *Zoom Rooms* 已与 SC100 AI 白板摄像头集成，可在您的视频会议室中轻松部署。




适应您的环境



偏振片

添加偏振滤光片，可在光线非常明亮的环境中减少眩光并控制反射。

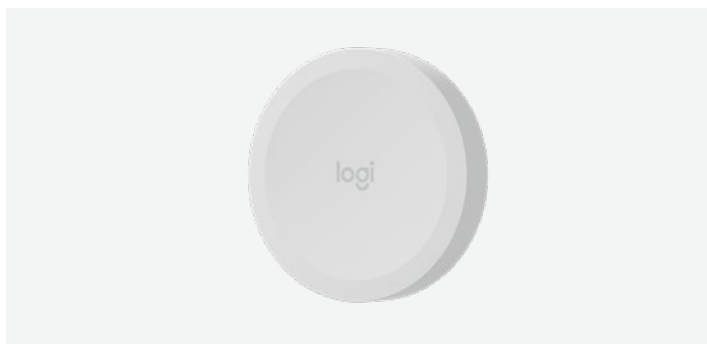

白色分享按钮

除随附的紫色分享按钮之外，还可选购白色无线分享按钮，获得简洁的白色外观。

系统要求		兼容性与认证		包装内容	
白板 最大尺寸 (高 x 宽) 1.2 x 1.8 米 4 x 6 英尺 用户自备线缆 线缆类型: Cat5e 或更高类别 [总长度可达 35 米 (115.83 英尺)]		与微软 Teams Rooms 和 Zoom Rooms 相集成作为白板内容摄像头。 要了解待认证/已认证信息及兼容性更新, 请参见 www.logitech.com/support/subscribe-compatibility 。 摄像头以 USB 形式连接, 几乎可与任何视频会议应用程序兼容。		摄像头 分享按钮 收发器 100-240v 电源 (随附国际适配器套装) 5.0 米 (16.4 英尺) Cat5e 线缆 (2 根) 线夹 (2 个) 摄像头安装 套件 文档	
产品尺寸					
摄像头 总高 x 宽 x 深: 约 149 x 119 x 593 毫米 约 5.9 x 4.7 x 23.4 英寸 约 1.1 千克 (2.75 磅)		分享按钮 高: 约 12.7 毫米 (0.5 英寸) 直径: 约 71.8 毫米 (2.8 英寸) 约 108 克 (0.24 磅)		电源 总高 x 宽 x 深: 约 91 x 60 x 36 毫米 约 3.6 x 2.4 x 1.4 英寸	
		收发器 总高 x 宽 x 深: 约 23 x 31 x 84 毫米 约 0.9 x 1.2 x 3.3 英寸 线缆长度: 约 500 毫米 (1.64 英尺)		随附线缆 (2 根) 长: 约 5 米 (16.4 英尺)	
摄像头		分享按钮		电源和线缆	
输出分辨率: 1080p (15 帧/秒) 内置 AI: 将 AI 增强的图像流在视频会议中播放		电源: 2 颗 CR2032 电池 背胶安装 分享按钮支持情况依视频会议服务提供商而异。有关最新信息, 请参见 www.logitech.com/support/subscribe-compatibility 。		电源: 100-240V 自动切换电源 (随附国际适配器套装) 线缆类型: Cat5e SF/UTP AWG26 或更高级别	
环境		接口		设备管理	
操作温度: 0 至 40°C 储存温度: -40 至 70°C 湿度: 10 至 95%		摄像头: 类别线缆端口 分享按钮: 蓝牙™ 低功耗技术		使用罗技 Sync 设备管理软件, 即可通过单个基于云的平台监控会议室的运行状况、部署更新和修改设置。	
延长质保				可选配件	
		购买延长质保, 即可自罗技视频协作会议室系统和设备购买之日起为其提供长达五年的保障, 让您不受这些系统和设备缺陷的困扰, 安心无忧。延长质保可在罗技制造商的最初两年质保之外提供一年或三年的质保。 请与您的经销商联系以获取相关信息。 包含标准的 2 年有限硬件质保		偏振片 白色分享按钮	
				部件号	
				罗技 SC100 AI 白板摄像头: 960-001333	

logitech 罗技®

<https://www.logitech.com.cn/zh-cn/products/video-conferencing/room-solutions/subscribe.960-001333.html>

请联系您的分销商, 或通过以下方式联系我们

<https://www.logitech.com.cn/zh-cn/video-collaboration/help/contact-sales.html>

Logitech Americas
 7700 Gateway Blvd.
 Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
 EPFL - Quartier de l'Innovation
 Daniel Borel Innovation Center
 CH - 1015 Lausanne

罗技 (中国) 科技有限公司
 上海市静安区长寿路 1111 号悦达 889 中心 25 楼
 电话: 86-21-22302666
 传真: 86-21-64313193

版权所有 © 2023 罗技。罗技、Logitech 标志、Logitech 和其他 Logitech 商标均归罗技所有, 并或已注册。所有其他商标均是各自所有者的财产。罗技对于本出版物中可能出现的任何错误不承担任何责任。本出版物中包含的产品、定价和功能信息如有更改, 恕不事先通知。

2023 年 2 月发布