

logitech®

# 智能會議 全自動呈現。



## 羅技 Rally

羅技 Rally 攝影機具有 Ultra-HD 成像系統，可在高達 4K 的解析度提供亮眼銳利的視訊、傑出的色彩和優異的光學準確性。模組化音訊系統帶來清脆、清晰的音訊，為會議桌提供無與倫比的清晰語音。

Rally 標準款附有一個音箱和一個麥克風，適合中大型會議室使用。對於可容納 14 名或更多與會者的較大空間，Rally Plus 拆開包裝即可用兩個麥克風和兩個音箱，擁有更多用途。

Rally 提供模組化音訊組件，代表著您可以將音箱以及延伸麥克風放置在任何與會者所需要的地方。Rally 最多支援總共七個麥克風，協助您建立您會議空間的完美音訊配置。

Rally 配備 RightSense™ 主動技術，讓您能夠輕鬆舉行更簡單、自動化的視訊會議。RightSight™ 自動取景技術，在所有形狀和大小的會議室都能輕鬆地將鏡頭對準與會者，RightLight™ 能將人臉以最自然的膚色呈現，而 RightSound™ 透過抑制背景噪音、自動

調整音量和對焦於目前發言人，增強語音清晰度。RightSense 相容於可搭配 USB 裝置使用的任何主流視訊會議應用程式，包括 Google® Hangouts™ Meet、Microsoft® Skype® for Business 和 Teams、以及 Zoom。

優雅的設計以及優異的表面處理，適到的連接線管理和模組化音訊，使 Rally 可美觀地與任何室內設計整合。

## 特色與優點

### 視訊

#### 傑出的視訊品質

Rally 具有 Ultra-HD 成像系統，可在高達 4K 的解析度提供亮麗銳利的視訊、傑出的色彩和優異的光學準確性。

#### 自動調整平移、傾斜和變焦

順暢的 PTZ 馬達可配合變焦程度調整平移和縮放速度。結果就是：在變焦拉遠時更快的攝影機移動速度而能更快取景對焦，以及在變焦拉近時較慢的攝影機移動速度來獲得更好的控制。

#### 時尚的工業設計

優異的 PTZ 攝影機具有優異的消光黑和灰色飾條表面處理，搭配時尚設計的音訊元件與配件，在任何房間都能呈現優美外觀。

### 音訊

#### 先進的模組化音訊

Rally 提供自然、清脆和具有高度辨識力的音訊。精緻靈敏的麥克風確保可以聽清會議中每個人的聲音，而獨立音箱讓較大的房間也能洋溢飽滿、生動的聲音。

#### 房間前方音訊

Rally 音箱是設計為擺放在會議室前方。透過在桌上的麥克風和顯示器旁的音箱，可以從自然的方向提供聲音和視訊 — 而不會從您後方傳來聲音 — 讓對話感覺更自然生動。

#### 最多 7 個麥克風

對於大型會議室，可增加 Rally 麥克風以擴展音訊覆蓋範圍，並提供方便的靜音控制。每個麥克風可增加六名與會者的覆蓋範圍，完美適合裝設於大會議空間和會議室。

### 連線與使用

#### 智慧走線與內容分享

具有顯示器集線器和桌上集線器以盡量減少穿越房間的走線，Rally 元件和會議電腦可以安全地保持在視線之外。

#### 響亮清晰

Rally 顯示器集線器內建的擴大器可以為最多兩個 Rally 音箱供電，在較大的房間也能提供飽滿的聲音。

#### 選用的靈活麥克風走線

Rally 麥克風集線器具有可用於 Rally 麥克風或額外麥克風集線器的三個接頭，可輕鬆將桌面下交叉走線情況降到最低程度。

#### 選用的安裝套件

加入具有特製支架和安裝硬體的 Rally 安裝套件，讓每個元件的安裝更加順暢。

## RIGHTSENSE 技術與設計創新

Rally 內建整合式羅技 RightSense 技術，可自動提供更好的使用者體驗。RightSight 完美地自動取景對準與會者，無論其與鏡頭距離多遠。RightLight 優先處理人臉而非環境以呈現自然的膚色，而 RightSound 透過抑制背景噪音、自動調整音量和對焦於目前發言人，增強語音清晰度，支援更好的會議體驗。

### RightSight

羅技 RightSight 攝影機控制技術可以自動移動鏡頭並調整變焦，讓每個人都出現在畫面中。RightSight 偵測人類影像，而不僅是人臉，以確保與會者保持在視線之中，在螢幕上以最佳的角度呈現。

### RightLight


羅技 RightLight 技術具有廣域動態範圍 (WDR) 功能，有助於讓每個人以最佳形象呈現在攝影機中，無論光線條件如何。RightLight 技術可減少視訊噪點、最佳化光線平衡、並微調色彩和飽和度，讓所有與會者呈現最佳氣色。

### RightSound

羅技 RightSound 技術是音訊處理技術和設計創新的組合，可為視訊會議提供企業等級的聲音。對人類語音進行最佳化，RightSound 技術減少了不需要的震動和噪音，且不影響目前的發言人，以優異的清晰度傳達人們講述的每一句話。


## 房間佈置圖

### Rally




最多 10 個座位

### Rally Plus

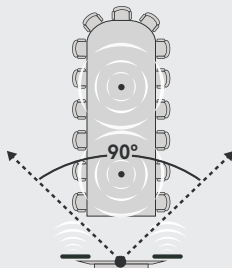

最多 16 個座位

### Rally Plus + 選配麥克風

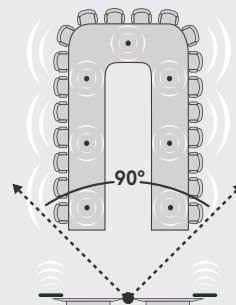

選配的麥克風 = 6 個額外的座位


最多 46 個座位

## 配件



### RALLY 音箱

Rally 支援最多兩個 Rally 音箱，以供較大房間使用。

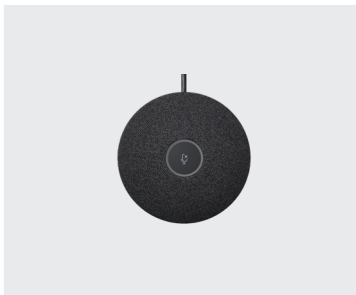

### RALLY 麥克風

Rally 支援最多 7 個 Rally 麥克風，可在較大的房間中擴大音訊覆蓋範圍



### 選配的 RALLY 麥克風集線器

可連接到 1 到 3 個 Rally 麥克風或其他的麥克風集線器，提供靈活的單線走線佈置



### 選配的 RALLY 安裝套件

Rally 安裝套件具有連接線整理固定器和 Rally 攝影機、Rally 音箱 (x2)、桌上集線器和顯示器集線器的安裝支架

## 技術規格

### RALLY 攝影機

Ultra-HD 成像系統支援：

4K、1440p、1080p、900p、720p、和 SD，  
幀率 30fps 1080p, 720p, 幀率 30 fps 和 60 fps

順暢的電動平移、傾斜和變焦

平移：±90°

傾斜：+50°/-90°

15x HD 變焦

90° 視野

自動調整坪遺憾傾斜速度，最快達 70°/每秒 (變焦時會減慢以方便控制)

自動反向偵測以在使用上下翻轉安裝方式時校正影像方向與攝影機控制

自動對焦

3 個攝影機預先設定

Kensington® 防盜安全所插孔

視訊靜音/取消靜音 LED 指示燈

標準三腳架螺紋

休眠模式時鏡頭停放於 -90° 位置以確保隱私

### RALLY 麥克風

收音範圍：45 公尺/15 英尺直徑

具有八個波束成形元件的四個麥克風

具有 LED 狀態指示燈的靜音按鈕

固定式連接線：2.95 公尺 (9.6 英尺)

菊鏈連接，最多可達 7 個 Rally 麥克風

建議的與會者人數：

Rally (一個麥克風)：10

Rally Plus (兩個麥克風)：16

每個麥克風增加的額外與會者人數：6

具有 7 個麥克風之 Rally 的

建議與會者人數：46

### RALLY 音箱

高效能 3 英吋 (76 公釐) 單體

專利申請中的懸吊系統消除不需要的搖晃和音訊干擾

Mini XLR 連接線 (2.95 公尺 (9.6 英尺)) 連接到 Rally 顯示器集線器，同時提供訊號和電力

### RALLY 桌上集線器

單一連接線 (CAT6A) 連接到 Rally 顯示器集線器 (5 公尺 (16.4 英尺) 隨附 CAT6A 乙太網路銜接線，支援客戶提供的連接線，最長達 50 公尺 (164 英尺))

目前發言人偵測：每 8 毫秒分析最多來自 7 個麥克風和 56 個波束的音訊

適用於 Rally 麥克風的 12 針接頭

HDMI Type A，用於內容分享

HDMI Type A，用於顯示

電源輸入

USB Type C (Ultra HD/4K 固定式)

USB Type A (保留供未來功能使用)

USB Type B (連接到會議室電腦)

RJ45 (乙太網路)

藍牙無線技術

### RALLY 顯示器集線器

HDMI Type A (x2) (連接到顯示器)

電源輸入

USB C (連接到 Rally 攝影機)

USB Type B (連接到會議室電腦)

RJ45 (連接到桌上集線器)

Mini XLR (x2) (連接到 Rally 音箱)

供電給一或兩個 Rally 音箱

### 遙控器

紅外線遙控器 (不需要在直視範圍內)

CR2032 電池 (隨附)

### 連接線/電源

攝影機到顯示器集線器

2 公尺 (6.5 英尺) USB 3.1 Type C 到 USB Type C 3.1

會議室電腦到顯示器或桌上集線器

2 公尺 (6.5 英尺) USB 3.1 Type A 到 USB Type B

顯示器集線器到桌上集線器

5 公尺 (16.4 英尺) CAT6A 乙太網路連接線 (支援客戶提供的連接線，最長達 50 公尺 (164 英尺))

顯示器集線器到音箱 (x2)

2.95 公尺 (9.6 英尺) Mini XLR (支援客戶提供的延長線，最長達 3 公尺 (9.8 英尺))

會議室電腦到顯示器 (x2)

2 公尺 (6.5 英尺) HDMI A

麥克風

2.95 公尺 (9.6 英尺)：具有 12 針接頭的硬線

電源插座到電源供應器 (x2)

1 公尺 (3.2 英尺)

電源供應器到桌上集線器/顯示器集線器 (x2)

1.5 公尺 (4.9 英尺)

### RIGHTSENSE 技術

RightLight 技術，具備廣域動態範圍 (WDR)

RightSight 自動攝影機控制<sup>1</sup>

RightSound 麥克風陣列

RightSound 抗震動音箱

### 相容性和整合

隨插即用 USB 連線

獲得 Skype for Business 認證，可搭配 Teams 使用

獲得 Google Hangouts Meet 硬體認證

Zoom 認證

相容於 Cisco

相容於 BlueJeans、BroadSoft®、GoToMeeting®、Vidyo™、以及其他支援 USB 攝影機的視訊會議、錄影和廣播應用程式





## 產品規格

### Rally

零件號碼：960-001237  
UPC：5099206082601

### Rally Plus

零件編號：960-001242  
UPC：5099206083349

### Rally 音箱

零件號碼：960-001230  
UPC：097855142962

### Rally 麥克風

零件號碼：989-000430  
UPC：097855142955

### Rally 麥克風集線器

零件號碼：939-001647  
UPC：097855143143

### Rally 安裝套件：

零件號碼：939-001644  
UPC：097855142979

## 軟體下載

羅技攝影機設定軟體

## 產品保固

2 年有限硬體保固

## 包裝內容

Rally 攝影機  
音箱：1 個 (Rally) 或 2 個 (Rally Plus)  
麥克風：1 個 (Rally) 或 2 個 (Rally Plus)  
桌上集線器  
顯示器集線器  
2 x 電源供應器  
遙控器  
USB C 轉 C 連接線  
USB A 轉 B 連接線  
CAT6A  
2 x HDMI A 轉 A 連接線  
文件

## 產品尺寸

### Rally 攝影機

7.19 英吋 x 5.98 英吋 x 5.98 英吋  
182.5 公釐 x 152 公釐 x 152 公釐

### Rally 音箱

4.05 英吋 x 17.67 英吋 x 3.15 英吋  
103 公釐 x 449 公釐 x 80 公釐

### Rally 麥克風

0.83 英吋 x 4.01 英吋 x 4.01 英吋  
21 公釐 x 102 公釐 x 102 公釐

### Rally 桌上集線器

1.57 英吋 x 6.93 英吋 x 5.43 英吋  
40 公釐 x 176 公釐 x 138 公釐

### Rally 顯示器集線器

1.57 英吋 x 8.11 英吋 x 7.05 英吋  
40 公釐 x 206 公釐 x 179 公釐

### Rally 麥克風集線器

0.63 英吋 x 4.01 英吋 x 4.01 英吋  
16 公釐 x 102 公釐 x 102 公釐

## 系統需求

UVC/隨插即用相容  
Windows® 10、8.1、7  
macOS 10.10 或更新版本  
Chrome OS™

RightSight 可透過下載的軟體啓用，初始支援 Windows® 10。供應情況請參閱 [www.logitech.com/rightsight](http://www.logitech.com/rightsight)。

[www.logitech.com/rally](http://www.logitech.com/rally)

2018 年 10 月發布

Logitech Asia Pacific  
Unit 1003, 10/F, Tower One  
Cheung Sha Wan Plaza  
No. 833 Cheung Sha Wan Road  
Kowloon, Hong Kong  
© 2018 Logitech. 羅技、Logitech 標誌和其他羅技商標均歸羅技所有，並或已註冊。

其他非羅技商標，仍由各該商標所有人擁有其權利。羅技對於此出版品中可能出現的任何錯誤不承擔任何責任。此處所述的產品、價格和功能資訊可不經通知逕行變更。