


logitech®

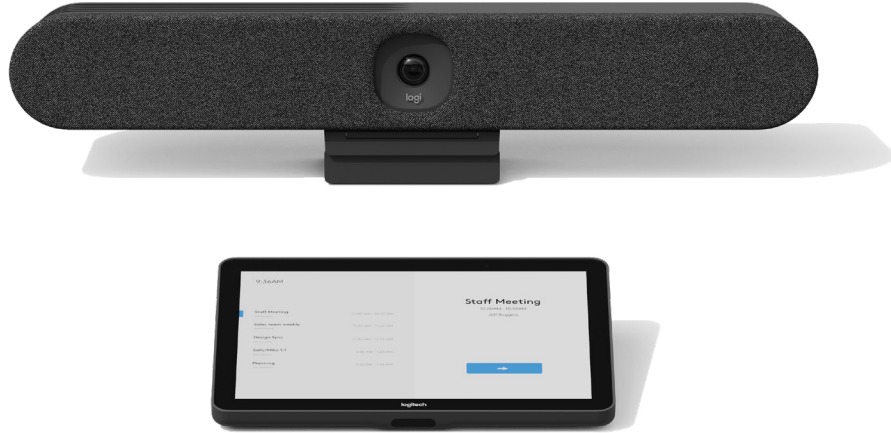

資料表 會議室解決方案： RALLY BAR HUDDLE + TAP IP

輕按按鈕即可開始會議。這款羅技出品的完整會議室解決方案配備有觸控控制器和全功能視訊會議系統。

適用於小型房間和小型空間的全功能設備解決方案

Rally Bar Huddle + Tap IP 解決方案針對輕鬆提供視訊會議而設計，設定快速、管理簡單，可透過 CollabOS 輕鬆整合。

Rally Bar Huddle 可搭配您用來連線複合團隊的任何視訊軟體平台使用，確保從家裡到辦公室，再到兩者之間的任何地方，都能提供輕鬆的體驗。

使用 Rally Bar Huddle 與 Tap IP，可輕鬆排程、加入和參與視訊會議。

產品功能



適用於小型房間和小型空間的優異全功能視訊會議系統

使用這款適用於小型房間和小型空間的羅技全功能視訊會議系統可快速輕鬆地進行設定和管理。內建 AI 可啟用 RightSight、格狀檢視、發言者檢視等功能。並且包含與 Rally Bar 和 Rally Bar Mini 相同的飽滿音效。

整潔且穩固的佈線

從上至下的佈線：周到的連接線收納功能藏起電線結塊，並讓連接更緊密。這儘量減少了可見佈線、預防因為意外斷開連線導致的下線時間，並支援在顯示器上下方的位置進行安裝。

多種安裝選擇


一個安裝套件，三種不同的安裝方式。可將 Rally Bar Huddle 連接到顯示器、桌面或牆壁上，充分利用小型房間和小型空間。

以 TAP 開始會議

透過使用 Tap IP 輕按一下就能開始會議。羅技 Tap IP 是一個連接網路的觸控控制器，易於使用，設定也很簡單。

管理和洞見

透過使用羅技 Sync，監控、管理並取得有關會議室使用情況的商務洞見。

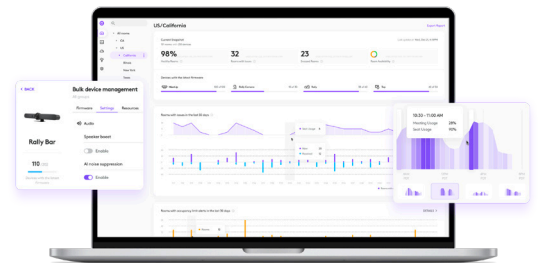


配件和技術規格

建議的配件



Tap Scheduler

專為會議室設計的排程控制面板。

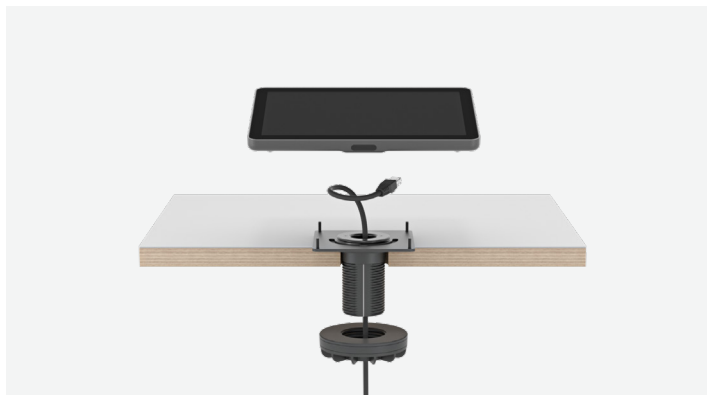

Tap 桌面安裝套件

具備連接線收納功能的旋轉式桌面安裝套件。



Scribe

透過使用羅技 Scribe 這一 AI 驅動的白板相機，在視訊會議中輕鬆共享白板



Swytech

將筆記型電腦連線到會議室系統的 AV 設備，以搭配任何視訊會議或網路研討會使用。

技術規格

TAP IP—一般	RIGHTSENSE 技術
<p>觸控螢幕：257 公釐（10.1 英吋）對角螢幕，具有 14° 顯示角度</p> <p>解析度：1280 x 800</p> <p>佈線：乙太網路供電 (PoE) 連接線（不包含），IEEE 802.3af Type 1，Class 3 裝置</p> <p>連接線收納：內建連接線固定與應力消除系統</p> <p>乙太網路：10/100Mbps</p> <p>Wi-Fi：802.11a/b/g/n/ac</p> <p>裝置管理：羅技 Sync</p> <p>顏色：石墨灰</p> <p>安裝：100 公釐 x 100 公釐 VESA FDMI</p> <p>尺寸（高度 x 寬度 x 深度）：58 公釐（2.3 英吋）x 244 公釐（9.6 英吋）x 179 公釐（7.0 英吋）</p>	<p>RightLight：為每個與會者呈現自然的膚色。</p> <p>RightSight：持續監視會議室動態並偵測人類形象以對與會者自動取景。</p> <p>RightSound：將語音與其他聲音區分並自動調整音量大小，同時抑制背景噪音和回音。</p>

產品規格和連結

一般規格	麥克風	尺寸
<p>內建組件：6 個 DMIC 麥克風陣列、數位 PTZ 攝影機、1 個全音域低音反射式音箱、連接線收納與固定系統、多功能安裝套件、整合式電動隱私遮罩、羅技 CollabOS 平台</p> <p>外殼：具有可現場更換前蓋的全功能機殼</p> <p>裝置管理：羅技 Sync</p> <p>支援的顯示器：1（即將提供第 2 個顯示器支援）</p> <p>顯示器解析度：最高到 1080p</p> <p>支援的網路協定：IPv4, IPv6</p> <p>支援 Proxy：IP 式 Proxy、FQDN 式 Proxy、使用 PAC 檔案的 Proxy</p>	<p>頻率響應：90Hz–16kHz</p> <p>靈敏度：-36dBFS +/-1 dB @ 1Pa</p> <p>麥克風輸出資料率：48 kHz</p> <p>收音範圍：最遠達 23 英尺（7 公尺）</p> <p>波束成形組件：六個全向數位 MEMS 麥克風，形成五個自動調整的聲學寬邊波束</p> <p>音訊處理：AEC（回音消除）、VAD（語音活動偵測器）</p> <p>噪音抑制：AI 除噪演算法</p>	<p>寬：549.6 公釐（21.6 英吋）</p> <p>高：78.9 公釐（3.1 英吋）</p> <p>深：76.0 公釐（3.0 英吋）</p> <p>重量：3.9 磅（1.8 公斤）</p>
		系統需求
		<p>網際網路連線：有線或無線</p> <p>USB 模式：Windows® 11 / Windows 10、macOS 最新的兩個版本</p> <p>設備模式：會議室解決方案軟體授權（未隨附）</p>
音箱	攝影機	包裝內容
<p>單體：55 公釐，配備低音反射式機殼和專利的懸吊設計</p> <p>靈敏度：83 dB SPL @1W +/-2dB t1 公尺</p> <p>額定功率：8WTHD:1kHz <2% @ 1W</p> <p>音箱取樣率：48KHz</p> <p>阻抗：4 歐姆</p>	<p>數位平移：4 倍變焦時為 ±48°</p> <p>數位傾斜：4 倍變焦時為 ±32°</p> <p>縮放：4 倍 HD 數位變焦</p> <p>對角視野：120°</p> <p>水平視野：113°</p> <p>垂直視野：80°</p>	<p>Rally Bar Huddle</p> <p>Rally Bar Huddle 多重安裝套件 電源供應器 AC 電源線 HDMI 連接線 USB 連接線</p> <p>Tap IP</p> <p>羅技 Tap IP 觸控控制器 VESAs 安裝螺絲 (4) 超細纖維布 文件</p>
電源與連接線	認證與相容性	保固資訊
<p>電源供應器：自動感應</p> <p>工作電壓/功率：100-240V，19V，2.1A</p> <p>電源供應器尺寸：4.48 英吋（114 公釐）x 1.85 英吋（47 公釐）x 1.27 英吋（32.3 公釐）</p> <p>DC 連接線：5 英尺（1.5 公尺）</p> <p>AC 連接線：4.9 英尺（1 公尺）</p> <p>HDMI 1.4 連接線：6.5 英尺（2 公尺）</p> <p>USB A 轉 USB C 3.0 連接線：7.2 英尺（2.2 公尺）</p>	<p>認證：</p> <p>Zoom Rooms 認證 可搭配 Microsoft Teams 使用</p> <p>設備模式：</p> <p>Microsoft Teams Zoom Rooms</p> <p>USB 模式：</p> <p>Microsoft Teams Zoom Rooms Google Meet 如需詳細資訊，請參閱支援。</p>	<p>標準：提供 2 年有限硬體保固。</p> <p>延長：購買硬體時可提供額外一年和三年的延長保固。</p> <p>請與您的經銷商聯絡以瞭解供應狀況。</p>
介面	安全性	環境
<p>HDMI 輸出：1</p> <p>HDMI 輸入：1</p> <p>USB：1 個 Type A，1 個 Type C</p> <p>網路：10/100/1G 乙太網路</p> <p>WiFi：802.11a/b/g/n/ac</p>	<p>完整磁碟加密：</p> <p>資料加密：</p> <p>裝置身份識別：</p> <p>裝置存取：</p> <p>金鑰保護：</p>	<p>操作溫度：0 到 40° C</p> <p>儲存溫度：-25 到 70° C</p> <p>濕度：10 到 90%</p>
		配件
		<p>保護套：Rally Bar Huddle 正面保護套 - 速潔淺灰色布料</p> <p>安裝套件：適用於 Video Bars 的壁掛安裝套件，適用於 Video Bars 的電視安裝套件</p> <p>觸控控制器：羅技 Tap 和 Tap IP</p>
		零件編號
		991-000482

Logitech®

聯絡您的經銷商或造訪
www.logitech.com/business
聯絡我們

Logitech Americas
3930 North First St
San Jose, CA 95134 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
電話：852-2821-5900
傳真：852-2520-2230

© 2023 羅技。羅技、Logitech 標誌和其他羅技商標均歸羅技所有，並已註冊。所有其他商標均是各自所有人的財產。羅技對於此出版品中可能出現的任何錯誤不承擔任何責任。此處所述的產品、價格和功能資訊可不經通知逕行變更。

2023 年 11 月發布